

Surgical Technique Brochure

SpinFit PK

Promedon
Sports Medicine

SpinFit PK

Fijación optimizada y desempeño superior.

El ancla roscada **SpinFit PK de 4,7 mm** está diseñada para optimizar la fijación sin nudos de tejidos blandos sobre la superficie ósea.


Extremo del dispositivo de inserción. Se gira en sentido horario para roscar el ancla.

Ancla desarrollada en **PEEK** en dimensiones de **4,7 mm de diámetro por 19,1 mm de longitud**.



Mango con aletas diseñadas para fijar la sutura.

Ojal de PEEK.

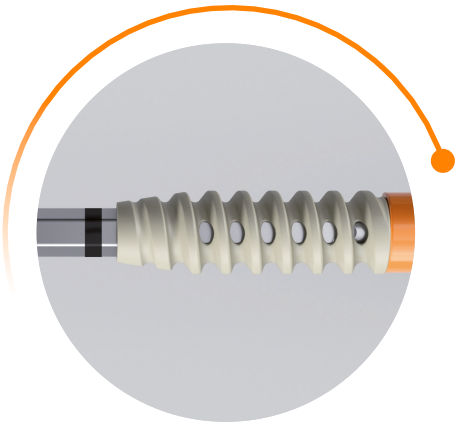

Cuenta con **microperforaciones** que facilitan el proceso de osteointegración y con una **espira helicoidal completa** que brinda una mayor superficie de fijación con el tejido óseo.

Técnica quirúrgica
Step by step



Realice el pasaje de las suturas a través del tendón a reparar con la pinza pasadora de suturas **SelfPass**.



Pase los extremos de sutura a través del ojal de la punta del dispositivo.


IMPORTANTE: *se recomienda pasar hasta 4 suturas tipo cuerda #2, o 2 suturas tipo cinta de 2 mm.*





A. En hueso de alta densidad ósea, realice un orificio con la **Broca para Knotix de 5,5 mm** y **SpinFit de 4,7 mm** hasta la marca láser.


Luego, con el **Punzón roscado para SpinFit PK de 4,7 mm**, elabore una huella roscando hasta la marca láser indicada.

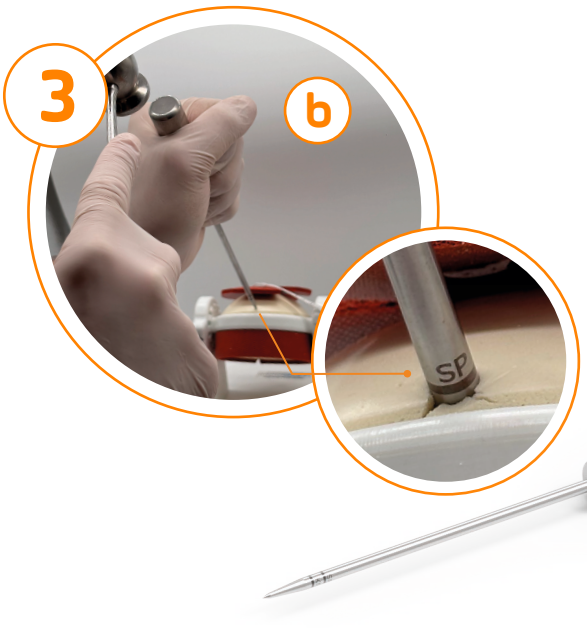

B. En hueso de baja densidad ósea, realice un orificio con el **Punzón para SpinFit PK de 4,7 mm** hasta la segunda marca láser indicada por las letras “SP”.




Aproxime el dispositivo de inserción, insertando el ojal en el orificio hasta antes de la marca láser del capilar.

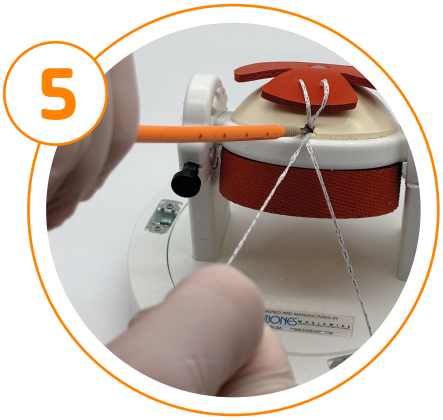

Traccione las suturas hasta tener la tensión deseada.

IMPORTANTE: *hasta este paso se podrá regular la tensión, antes de que el ancla haga tope en el taco óseo.*

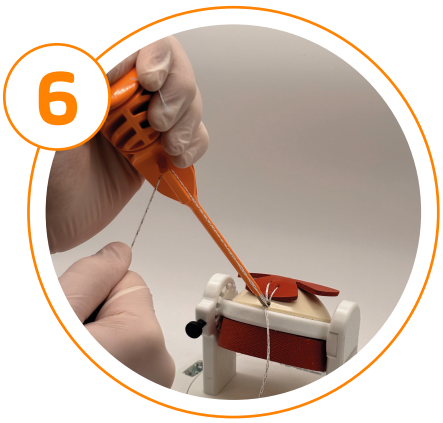

Una vez adquirida la tensión deseada, fije las suturas en las aletas del mango.



Impacte el dispositivo de inserción hasta pasar la marca láser señalada en el capilar.




Manteniendo el mango fijo, gire el extremo del dispositivo en sentido horario hasta dejar de visualizar el cuerpo del anclaje.



Libere las suturas de las aletas del mango.



Asegure que el implante se insertó correctamente, manteniendo fijo el extremo del dispositivo y girando el mango en sentido horario.
Esto hará que el mango ascienda, dejando visible el extremo proximal del implante insertado.

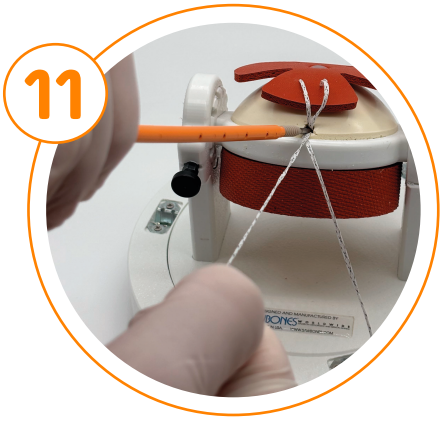

Libere las suturas de retención del ojal.



Retire el dispositivo de inserción.



Para finalizar, puede optar por cortar los remanentes de sutura o realizar un nudo extra con la sutura de retención del ojal.

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

IMPLANTE

Código	Descripción
FG-AN012047	Ancla SpinFit PK de 4,7 mm x 19,1 mm sin sutura.
FG-AN012147	Ancla SpinFit PK de 4,7 mm x 19,1 mm con una sutura TapeFit Max (blanca-negra).

PRODUCTOS ASOCIADOS

Código	Descripción
FG-SU510120	Sutura TapeFit Max, de 2 mm de UHMWPE y PP, blanca-azul, de 30'' (76 cm) de longitud.
FG-CN910670	Cánula rígida roscada de 6 mm x 70 mm con obturador descartable.
FG-CN910690	Cánula rígida roscada de 6 mm x 90 mm con obturador descartable.
FG-CN910870	Cánula rígida roscada de 8 mm x 70 mm con obturador descartable.
FG-CN910890	Cánula rígida roscada de 8 mm x 90 mm con obturador descartable.

INSTRUMENTAL ASOCIADO

Código	Descripción
FG-IN081047	Broca para Knotix de 5,5 mm y SpinFit de 4,7 mm.
FG-IN001047	Punzón para Knotix de 5,5 mm y SpinFit de 4,7 mm.
FG-IN001147	Punzón roscado para SpinFit de 4,7 mm.

BRO0015 (03) / SEP-2026

Indicación de uso: Las anclas de PEEK se indican para la fijación de tejidos blandos al hueso.
En Ecuador: REGISTRO SANITARIO No. 16687-DME-0524.

La disponibilidad de los productos puede variar según el mercado y las aprobaciones regulatorias locales. Consulte con su representante para más información.

Promedon
Sports Medicine