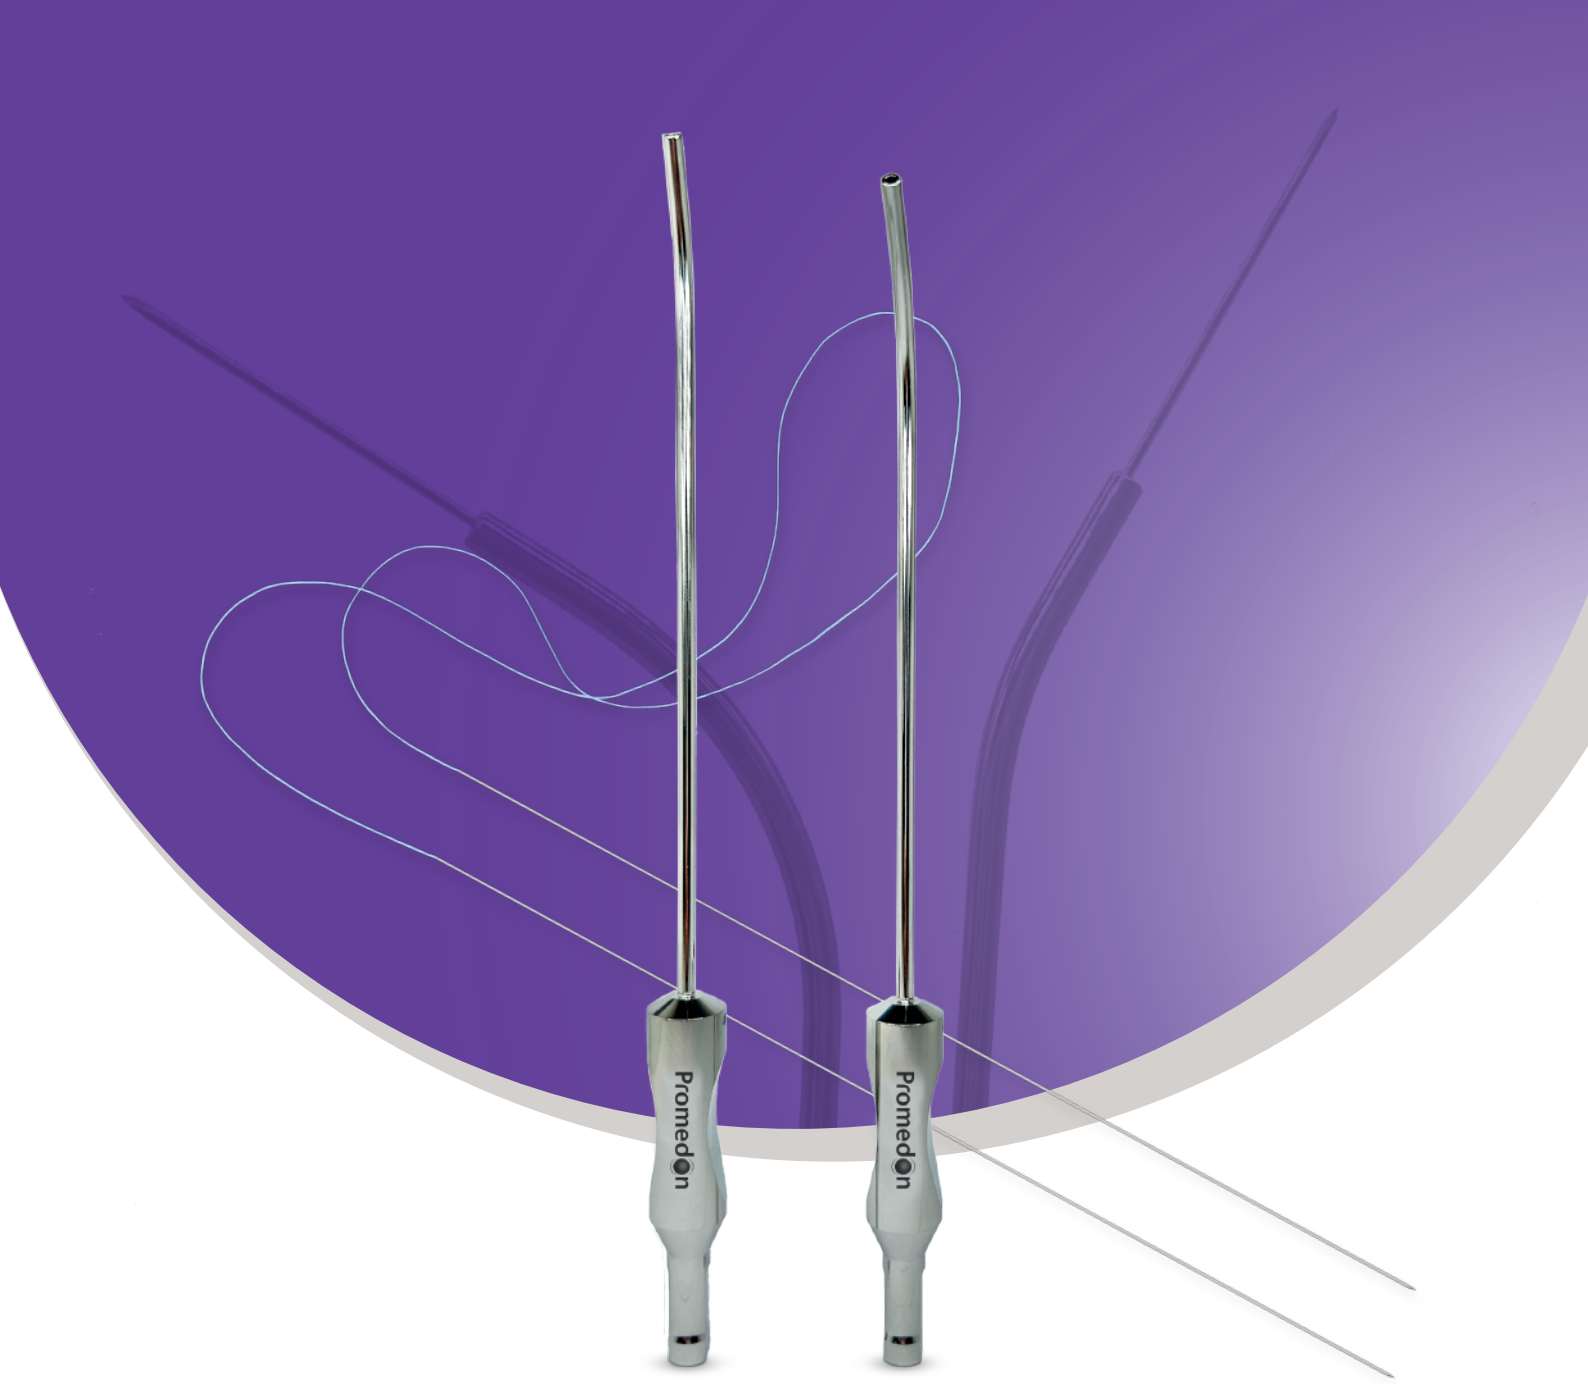


Técnica Cirúrgica


Reparo meniscal com técnica ***inside-out*** com CordFit Meniscal Repair e Camisas Meniscais

Promedon
Sports Medicine

CordFit Meniscal Repair


Possui uma **sutura tipo fio #2-0 com duas agulhas retas**, desenvolvida para o reparo meniscal pela técnica inside-out, permitindo o acesso principalmente ao corno anterior e ao corpo do menisco.

- Disponível em cor azul.

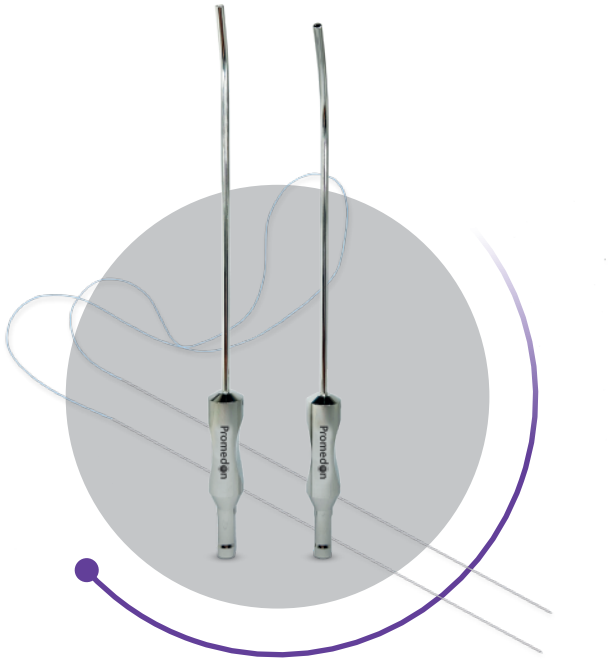

Flexibilidade e resistência
As duas agulhas retas de 320 mm de comprimento e 0,73 mm de diâmetro são fabricadas em aço inoxidável e proporcionam alta flexibilidade. Além disso, o sistema apresenta uma fixação entre a agulha e a sutura de alta resistência, capaz de suportar cargas superiores a 20 N.[1]

Passagem suave
As agulhas com ponta de diamante são projetadas para facilitar a perfuração controlada do menisco, minimizando danos ao tecido. Seu revestimento siliconado proporciona uma passagem suave pelo tecido.

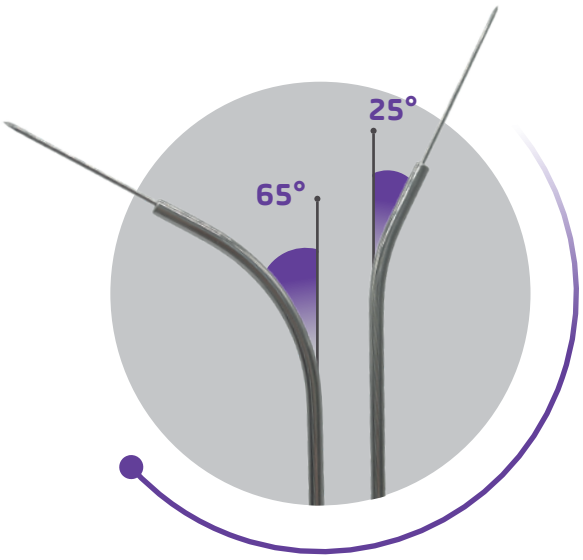


Instrumental associado
As agulhas são utilizadas com camisas meniscais disponíveis em duas angulações, 25° e 65°, que permitem direcionar sua passagem até as áreas a serem reparadas.

As camisas meniscais possuem pontas achatadas, projetadas para minimizar danos ao menisco durante o procedimento.


1. Definido por ensaios internos segundo US Pharmacopeia.

Reparo Meniscal Inside-Out
Passo a passo

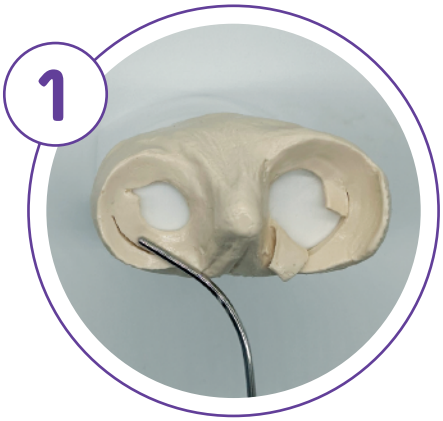


Através de uma incisão, introduza a Camisa Meniscal até a região da lesão.

NOTA: recomenda-se selecionar o ângulo da Camisa Meniscal de acordo com a localização da lesão do menisco (ver página 1).

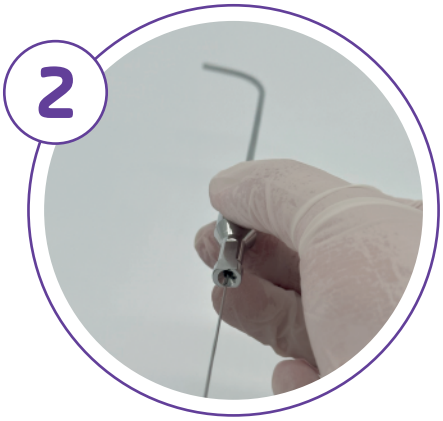


Introduza a agulha CordFit Meniscal Repair pela Camisa Meniscal até alcançar a região do menisco a ser reparada.
A agulha deve ser introduzida a uma profundidade que não comprometa o tecido saudável.

IMPORTANTE: posicione o Protetor Poplíteo na região posterior da cápsula articular para proteger as estruturas neurovasculares durante o procedimento.

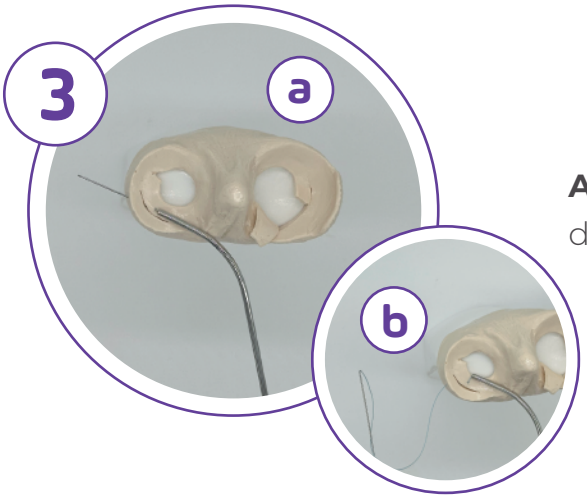


A. Após atravessar o menisco, retire a agulha da articulação.

B. Mantenha a sutura posicionada para facilitar a passagem da segunda agulha.

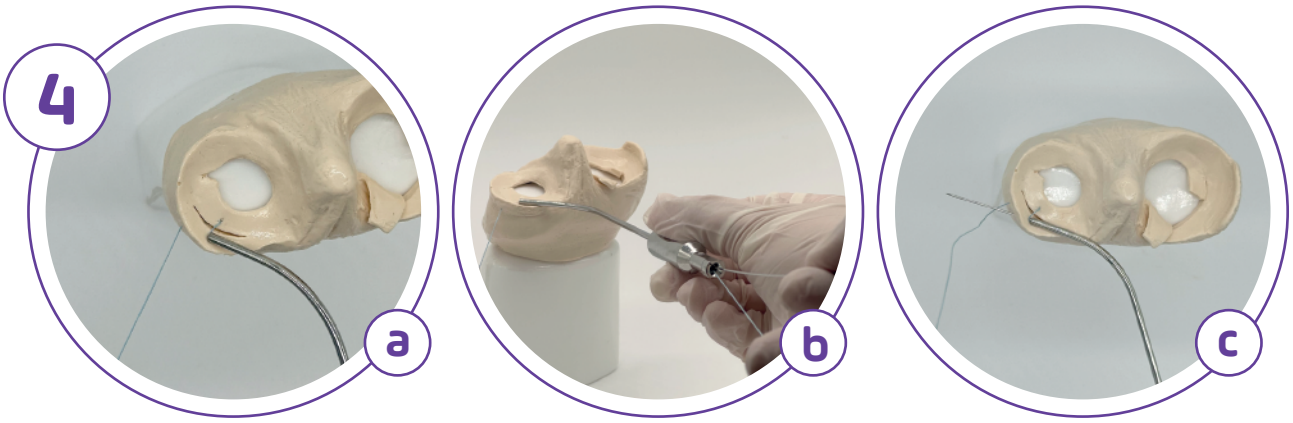

Posicione a Camisa Meniscal adjacente à primeira sutura para realizar um reparo vertical, horizontal ou oblíquo **(A)**. Em seguida, introduza a segunda agulha **(B)**. Após retirar a segunda agulha, tracione a sutura para aproximar as bordas da lesão meniscal **(C)**. Repita o procedimento para cada ponto de sutura necessário.

NOTA: recomenda-se identificar e separar as suturas de cada ponto para facilitar a realização dos nós posteriormente.

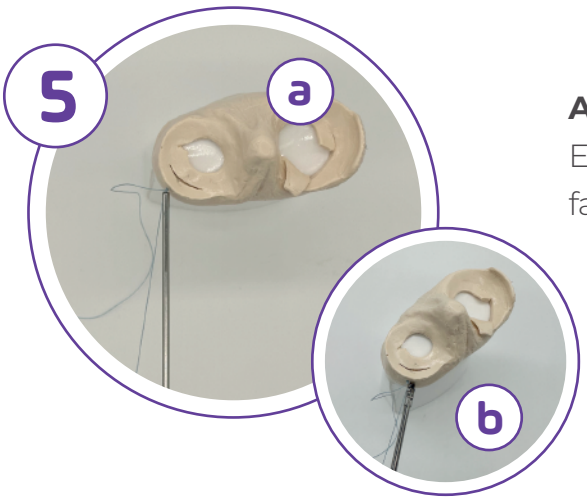


A. Fixe a sutura com um nó e utilize o Empurrador de Nós para posicioná-lo próximo à face lateral da cápsula articular.

B. Em seguida, corte o excesso de sutura com a Pinça Corta-Sutura.

6



Com o auxílio do Probe Meniscal, verifique a estabilidade do reparo e certifique-se de que as bordas do menisco estejam corretamente alinhadas.

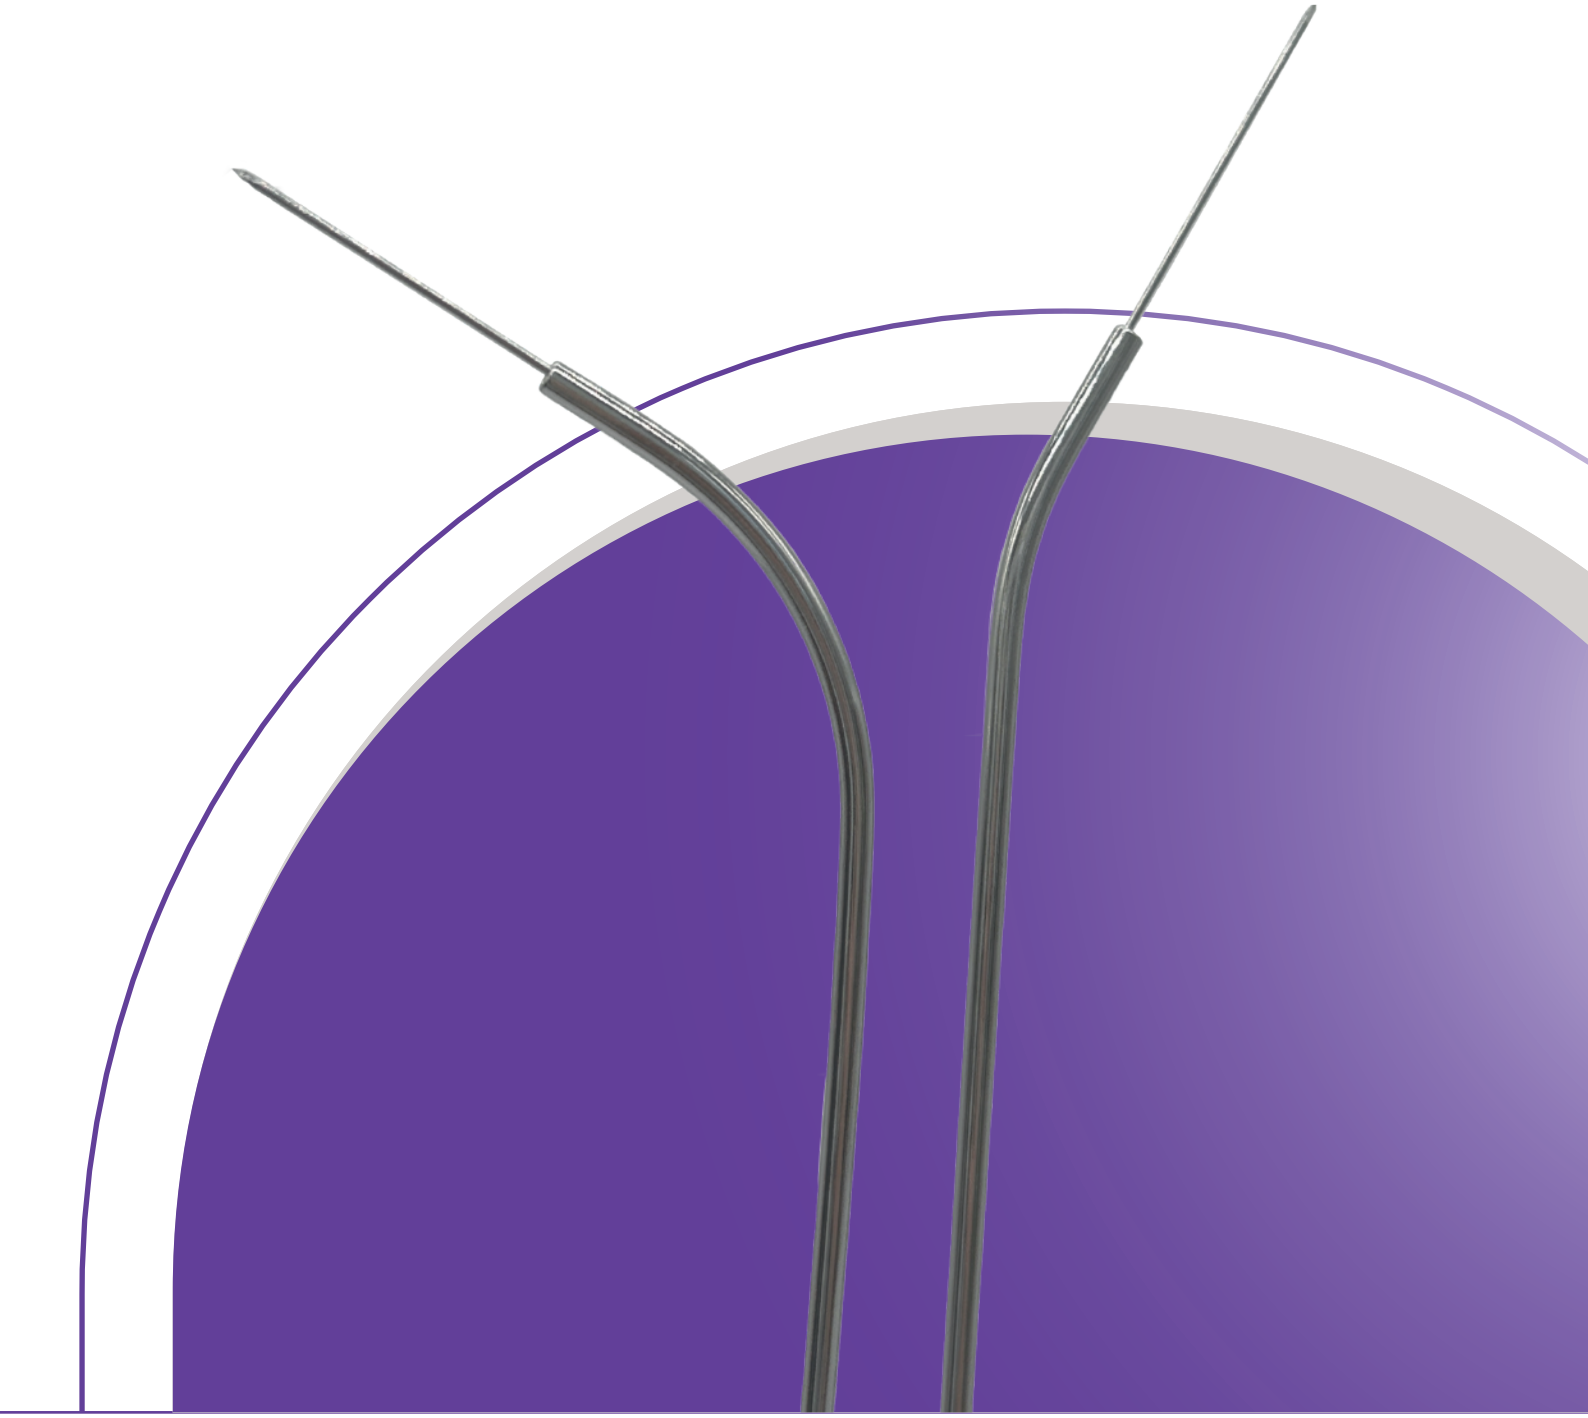

INFORMAÇÃO DE PRODUTO

Código	Descrição
FG-SU061120	Sutura CordFit Meniscal Repair #2-0 de UHMWPE, azul, com duas agulhas.
FG-IN590025	Camisa para reparo meniscal com ponta inclinada 25°.
FG-IN590065	Camisa para reparo meniscal com ponta inclinada 65°.
FG-CN313100	Agulha de aço inoxidável com loop de nitinol, estéril.
FG-IN596000	Probe Meniscal.
FG-IN593000	Protetor Poplíteo.
FG-IN691001	Caixa de Instrumental Meniscal.
FG-IN093010	Pinça corta sutura com ponta de tesoura.
FG-IN595000	Empurrador de nós para sutura #2-0.



BRO-0032 (01) / OCT-2026

Promedon
Sports Medicine

A disponibilidade dos produtos pode variar de acordo com o mercado e as aprovações regulatórias locais. Consulte seu representante para obter mais informações.